

AM systems

商品管理システム (アコーストマグネチック方式)

ノイズ環境が多い箇所でも次世代CPU搭載で自動でノイズキャンセルします

EG-6080


AMシステム 58KHz

EG-6086

AMシステム 58KHz

EG-6088


AMシステム 58KHz

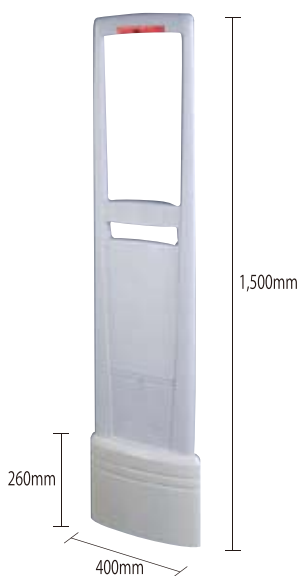

コストダウンを追及した
ローコストモデル。

※設置環境によって設置幅は異なります。

タグタイプ	トランシーバー 設定(最大)	送受信設定 (最大)
ハードタグ	1,100mm	2,000mm
DRタグ	750mm	1,300mm

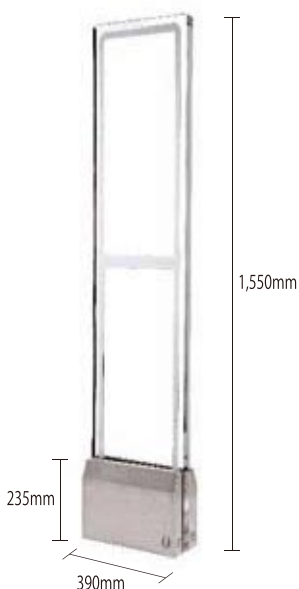

アクリルパネル採用で
高級感を実現。

※設置環境によって設置幅は異なります。

タグタイプ	トランシーバー 設定(最大)	送受信設定 (最大)
ハードタグ	1,100mm	2,000mm
DRタグ	750mm	1,300mm



EGシリーズで
最大の検知幅を実現。

※設置環境によって設置幅は異なります。

タグタイプ	トランシーバー 設定(最大)	送受信設定 (最大)
ハードタグ	1,500mm	2,800mm
DRタグ	1,100mm	2,000mm

ゲート電源

EG-6000A

ゲート最大4本接続

(EG-6080用)
(EG-6086用)

W225×D345×H85(mm)



EG-6000B

ゲート最大3本接続


(EG-6088用)

W225×D345×H85(mm)




ゲート本体の設定で下記の電波環境を選ぶ事が可能

◆トランシーバー設定

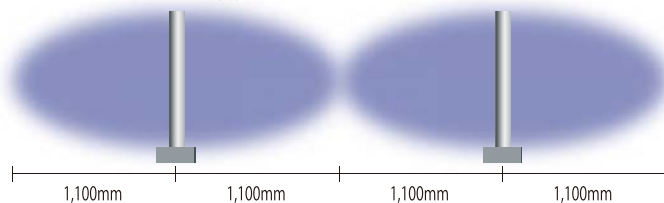

◆送受信設定

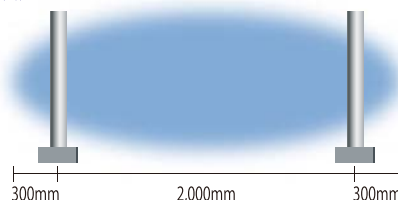

(例) EG-6088 ハードタグ使用の場合

ラベルタイプ

■DRタグ W45×H11mm



タグも小型化で
様々な商品に対応が可能

ハードタイプ

■ピンタグ



■ボトルタグ



■メガネタグ



各種用途に合わせてお選び頂けます。
解除するには専用解除機（ディタッチャー）が必要となります。

ソフトタイプ

■ソフトタグ




オリジナルソフトタグ作成可能。
店舗ロゴも入れられます。

自鳴式タイプ

※非接触で簡単に解除ができます。

■2アラーム方式 W26×D64×H11.5mm (ワイヤー部除く/ワイヤー長：130mm)



- ・タグが商品から外れるとアラーム音。
- ・ゲートを通過したらタグ本体からアラーム音。

■3アラーム方式 W29×D72.5×H12mm (ワイヤー部除く/ワイヤー長：130mm)



- ・左記仕様にプラス、ゲートを通過するとゲートが発報。

解除機

■ディアクティベーター ■ディタッチャー ■ハンディリモコン



EG-505AM
DRタグ専用
W185×D215×H62mm



ハードタグ専用



自鳴タグ専用
ストラップ付き
W37×D105×H17mm

サプライ品


■ピンタグ 自鳴式の貼付式タグを固定するラップです。



PVC
厚み20μ
幅50mm×長さ125m



PE糊あり
厚み40μ
幅25mm×長さ100m



PE糊なし
厚み20μ
幅50mm×長さ100m

〈ゲート導入事例〉



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」「使用上のご注意」をよくお読み下さい。
水・湿気・湯気・ほこり・油・煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災・感電・故障等の原因となります。